WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI/ INSTALLATION ADVICE

1.Unikaj kierowania urządzenia w stronę obiektów o silnie odbijających powierzchniach, takich jak lustra itp.
2.Unikaj montowania czujnika w pobliżu źródeł ciepła, takich jak nawiewy ogrzewania, klimatyzatory, oświetlenie itp.
3.Unikaj kierowania urządzenia na obiekty, które mogą poruszać się na wietrze, takie jak zasłony, wysokie rośliny itp.

Avoid the following situations:
1.pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
2.mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
3.pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

Ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo śmierci przez porażenie prądem!
1.Czujnik musi być zainstalowany przez profesjonalnego elektryka.
2.Odłącz źródło zasilania.
3.Zakryj lub zasłoń wszystkie sąsiednie elementy pod napięciem.
4.Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone.
5.Po zainstalowaniu czujnika podłącz zasilanie i obciążenie zgodnie ze schematem połączeń.
6.Zamocuj spód w wybranej pozycji za pomocą śruby.
7.Włącz zasilanie i przetestuj.

1.Must be installed by professional electrician.
2.Disconnect power source.
3.Cover or shied any adjacent live components.
4.Check power supply is disconnected.
5.Connect the power and the load according to the connection-wire diagram.
6.Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
7.Switch on the power and test it.

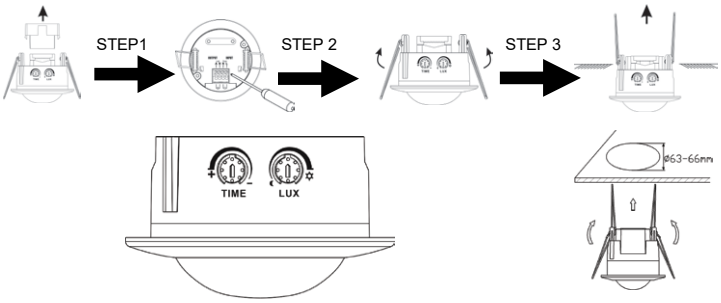

Regulacja czasu działania
Operating time adjustment

Regulacja czułości na światło
Light sensitivity adjustment

SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEWODÓW / CONNECTION-WIRE DIAGRAM

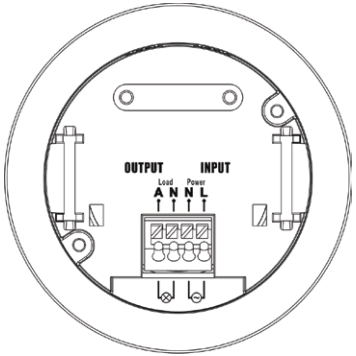

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Źródło zasilania: 220 V/AC-240 V/AC
Kąt wykrywania ruchu: 360°
Częstotliwość zasilania: 50/60Hz
Odległość wykrywania: maks. 6 m (<24 °C)
Oświetlenie otoczenia: 10LUX/2000LUX (do wyboru)
Wilgotność pracy: <93% RH
Opóźnienie czasowe: Min.10sec±3sec, Max.7min±2min
Pobór mocy: około 0,5 W
Maksymalne obciążenie: Max.1200W 300W LED
Wysokość instalacji: 2,2-4m (montaż na suficie)
Temperatura pracy: -20 ~ + 40
Prędkość ruchu wykrywania: 0,6-1,5 m / s

Power source: 220 V/AC-240 V/AC
Detection angle: 360°
Frequency: 50/60Hz
Detection Distance: maks. 6 m (<24 °C)
Ambient light: 10LUX/2000LUX (Choice)
Working Humidity: <93% RH
Time-delay: Min.10sec±3sec, Max.7min±2min
Power Consumption: approx 0,5 W
Maks. load: Max.1200W 300W LED
Installation Height: 2,2-4m (ceiling mounting)
Working Temperature: -20 ~ + 40
Detection Moving Speed: 0,6-1,5 m / s

INFORMACJE O CZUJNIKU / SENSOR INFORMATION

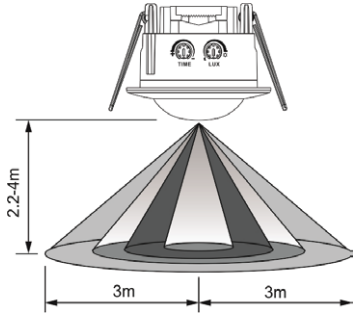

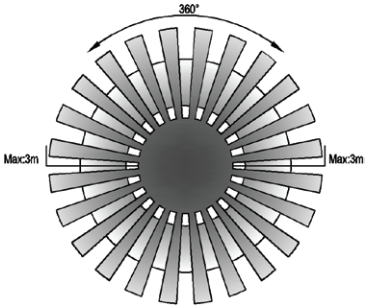

FUNKCJE / FUNCTION

1.Może automatycznie identyfikować dzień i noc: po włączeniu SŁOŃCA (maks.), będzie działać w dzień i w nocy, po przełączeniu na KSIĘŻYC (min), będzie działać tylko w świetle otoczenia mniejszym niż 10 LUX. Jeśli chodzi o regulację, zapoznaj się z metodą testowania.
2.Czas opóźnienia jest regulowalny. Można go ustawić zgodnie z życzeniem konsumenta. Minimalny czas to 10 sekund ± 3 sekundy. Maksymalny czas to 7 minut ± 2 minuty.
3.Opóźnienie czasowe jest dodawane ciągle: Jeśli otrzyma drugi sygnał indukcyjny w trakcie pierwszej indukcji, rozpocznie odmierzanie czasu od nowa od tego momentu.

1.Can identify day and night automatically: when turn to SUN (max), it will work day and night, when turn it to MOON (min), it will only work in the ambient light less than 10LUX. As for adjustment, please refer to testing way.
2.Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10sec±3sec. The maximum is 7min±2min.
3.Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.

Dobra czułość /
Good sensitivity

Słaba czułość /
Poor sensitivity

Producent: Wojnarowscy SP. z.o.o.,
ul. Gospodarcza 16, 40-432
tel. 032 735 0 600
e mail: info@wojnarowscy.com.pl

spectrumled.pl